

# ***Desmontadora de neumáticos TCX625HD***

***Diseño compacto optimizado para neumáticos de camión***



# Desmontadora de neumáticos TCX625HD

El cambiador de llanta TCX625HD de Hunter combina el tamaño compacto con un mecanismo único de rodillo de montaje/desmontaje para proporcionar el servicio de alto rendimiento de los ensambles de camiones para carretera y trabajo pesado.

## Sujeción estilo tulipán



- ✓ Se sujeta rápido y fácilmente
- ✓ No hay daños en la rueda

## Controles todo en uno



- ✓ Alberga todas las operaciones de usuario
- ✓ Pivotes para permitir la flexibilidad



## Variedad de tamaño



- ✓ Realiza servicio a las llantas de camiones estándar así como también súper individuales

## Rodillos de separación de talón



- ✓ Separa rápida y fácilmente los talones de la llanta
- ✓ No hay daño a la rueda

## Accesorios para ayudar




- ✓ Cambia los ensambles de la rueda que son difíciles para darles servicio
- ✓ Almacenamiento integral para accesibilidad y facilidad de uso

## Carro impulsado hidráulicamente



- ✓ Las rampas anulan la elevación del ensamble de la rueda
- ✓ Facilita el posicionamiento de la rueda

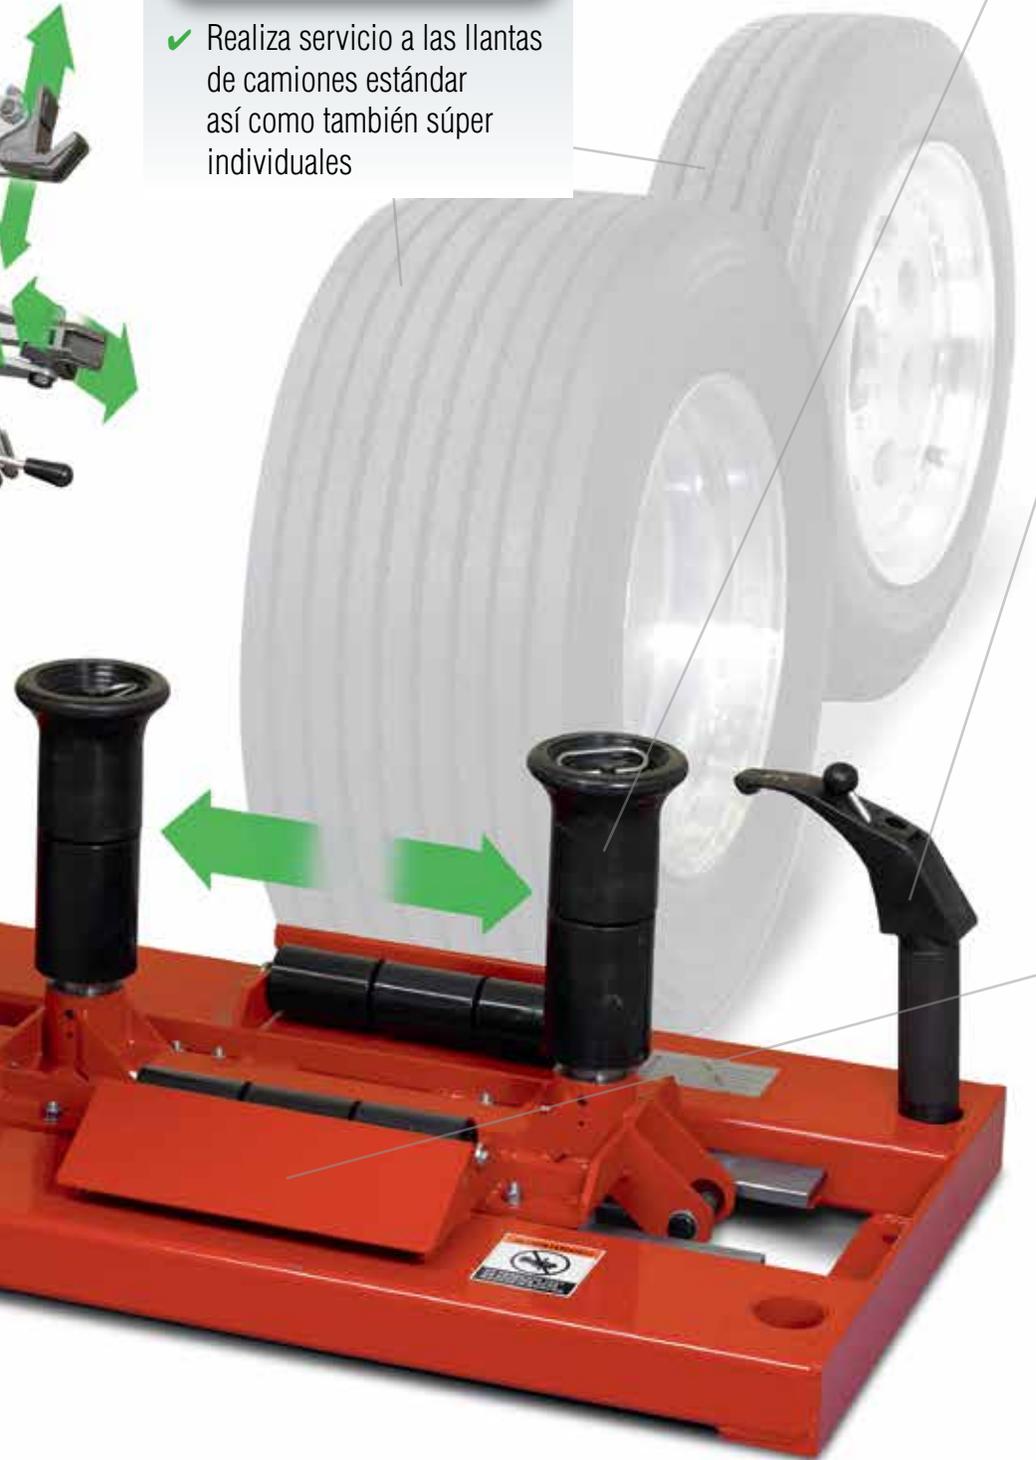

# ***Fácil desmontaje...***

- ✓ Coloque la rueda en el carro y mueva el carro hacia adentro...



- ✓ Sujete la rueda.



- ✓ Afloje rápidamente los talones con los rodillos y lubricación especial.



- ✓ Deslice sencillamente el carro y gire la llanta, gire ambos talones fuera el rin. Así de fácil.

## ***...y montaje***



- ✓ Coloque las tenazas de la rueda y coloque el talón en el rin...



- ✓ Vuelva a colocar las tenazas y gire el segundo talón en el rin.
- ✓ Monte ambos talones de una vez en determinadas llantas, tal y como se muestra

- ✓ Sujeciones estándar de la rueda de acero y aluminio ayudan al montaje.

## ***Diseño de sujeción sin esfuerzo***



La innovadora abrazadera estilo tulipán se extiende y contrae rápidamente para un montaje rápido de las ruedas de todos los tamaños.

## ***La seguridad viene estándar***

TCX625HD funciona cerca del suelo para mantener las llantas pesados a una altura segura. Las rampas facilitan la colocación de la llanta en el cambiador.



Todas las operaciones se controlan desde una caja de control individual. La caja de control hace pivote lo que permite que el técnico se mueva alrededor del cambiador de llanta según sea necesario.

## ***Proporciona un servicio rápido de ensambles de rueda complicados***



Use el accesorio de gancho estándar para montar y desmontar las llantas súper individuales o en tubo u otros ensambles más complicados.

## ***¡Facilita el montaje de concordancia!***




Cuando se combina con el Balanceador de rueda de trabajo pesado GSP9600HD ForceMatch® (derecha), TCX625HD proporciona la capacidad de montaje de concordancia para lograr la conducción más suave posible.



Se muestra el Balanceador de rueda de trabajo pesado GSP9600HD ForceMatch® con opciones

# Especificaciones

<b>Diámetro mínimo del agujero central del rin:</b>	122 mm (4.8 pulgadas)
<b>Diámetro máximo del rin:</b>	368 a 622 mm (14.5 a 24.5 pulgadas)
<b>Ensamble de la rueda</b>	
Diámetro máximo:	1,397 mm (55 pulgadas)
Ancho máximo:	686 mm (27 pulgadas)
Peso máximo	700 kg (1.545 lb)
<b>Voltaje operativo:</b>	208 a 230 V, 1 ph, 60 Hz, 20 A
<b>Velocidad de rotación:</b>	7 rpm CW y CCW
<b>Torque:</b>	1695 Nm (1,250 lb pies)
<b>Peso de envío:</b>	530 kg (1.168 lb)

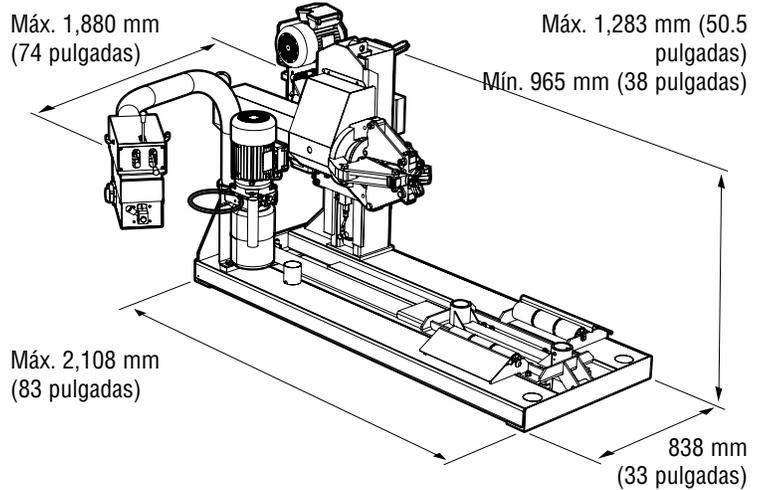

## Modelos

N.º de pieza	Requisitos de alimentación
TCX625-4-3-5	400 V, 3 ph, 50 Hz
TCX625-2-3-6	230 V, 3 ph, 60 Hz
TCX625-2-1-6	230 V, 1 ph, 60 Hz

TCX625HD está diseñado para dar servicio a las llantas tipo camión con asientos de talón en ángulo. Las llantas de camiones livianos y automóviles de pasajeros no pueden recibir servicio en este cambiador incluso si están en el rango de sujeción que se incluye.

## Accesorios estándar



- A.** Sujeción de rueda de aluminio
- B.** Sujeción de rueda de acero
- C.** Cepillado y pasta para la llanta
- D.** Gancho y clavija de gancho
- E.** Rodillo (x2)
- F.** Palanca



Asegúrese de revisar la otra documentación de Hunter para conocer sobre más productos de calidad de Hunter Engineering.



Hunter ofrece una gran selección de accesorios para personalizar su cambiador de llantas para las sus necesidades de servicio. Consulte el Formulario 4042-T para obtener más información.

Debido a los avances tecnológicos continuos, las especificaciones, los modelos y las opciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

**HUNTER**  
Engineering Company

[www.hunter.com](http://www.hunter.com)

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044 U.S.A.  
Tel: 1-314-731-3020 • Fax: 1-314-731-0132  
Correo electrónico: [international@hunter.com](mailto:international@hunter.com)